

ADSL / Bフレッツ接続設定方法 (Mac os10.4)

設定に必要な接続ユーザ名、パスワード等の情報は、「会員登録確認書」に記載されていますので、お手元にご用意下さい。

マリモインターネット 個人会員登録確認書
発行日：2010-05-22

発行者：マリモインターネット事務局
〒084-8686 釧路市豊が浦大通り1-7-1 (株)SEMS内
TEL: 0154-53-1115 FAX: 0154-51-2993
E-mail: info@staff.marimo.or.jp

お客様登録情報

お客様名	まりも 太郎 様
ご契約日	2000年4月1日
お支払い方法	口座振替(毎月27日振替 休日の場合翌営業日)
契約形態	フレッツADSL接続コース

【ご契約中のサービス内容】
「基本契約」「付属契約」とあるものは、追加料金なしでご利用頂けるサービスです。「オプション契約」とあるものは、月額基本料金のほかに追加料金がかかります。

■接続ID情報

PPPID(接続ユーザ名)	パスワード	接続方法	摘要
hbbrma####@hbb.jp	※※※※※※※※※※	フレッツADSL	基本契約
kum###@id.marimo.or.jp	※※※※※※※※※※	ダイヤルアップ接続	基本契約

■ドメインネームサーバ名
通常は、「自動割当て/自動的に取得」で設定して頂く必要があります。必要な場合は以下のアドレスを入力して下さい。(プライマリ) 210.166.195.3 (セカンダリ) 210.166.195.4

■メールボックス情報

メールID	パスワード
marimo_taro	※※※※※※※※※※
hanako_marimo	※※※※※※※※※※

■FTP情報 ※ホームページ開設の手順については、マリモインターネットホームページでご確認ください

ログイン名	パスワード	FTPサーバ用ログイン名
marimo_taro	※※※※※※※※※※	

■サーバ情報

FTPサーバ名	www.marimo.or.jp
FTPサーバ名(CGI用)	※独自CGIオプションお申込み時に別途ご連絡致します
メール受信サーバ名	pop.marimo.or.jp
メール送信サーバ名	smtp.marimo.or.jp (ポート番号: 587)

接続情報を入力する際には、こちらに掲載している情報を使用しますので、ご参照下さい。

1. ネットワーク環境設定を開く

左上のマックメニューバーをクリックし、「ネットワーク環境」から「ネットワーク環境設定」を選択します。

1) [ネットワーク環境]をクリックします

2) [ネットワーク環境設定]を選択します

2. 新しいネットワーク環境を開く

「ネットワーク」ウインドウが表示されますので、「ネットワーク環境」の右にある矢印をクリックし、表示された項目から「新しいネットワーク環境」を選択します。

1) 矢印をクリック

2) [新しいネットワーク環境]を選択します

3. 新しいネットワーク環境の名前を入力する

「新しいネットワーク環境の名前」が表示されますので、そちらに入力し、その後[OK]をクリックします。

※新しいネットワーク環境の名前は自由に付けて頂いて構いません。ここでは例として「marimo-flets」と入力しています。

1) 任意の名前を入力します

2) [OK]をクリック

4. 内蔵モデムを開く

「ネットワーク」画面に戻りますので、「内蔵モデム」の項目をクリックします。

こちらをクリックします

ADSL / Bフレッツ接続設定方法 (Mac os10.4)

6. 内蔵Ethernetを開く


手順2の要領で「表示」の右にある矢印をクリックし、「内蔵Ethernet」を選択します。



表示の横にある矢印をクリックすると項目が表示されるので[内蔵Ethernet]を選択

7. 新しい内容を入力する

指定された内容が表示されましたら、「PPPoE」タブをクリックします。「PPPoEを使って接続」にチェックを入れ、「サービスプロバイダ」と会員登録確認書に記載の「アカウント名」と「パスワード」を入力します。(サービスプロバイダ名は任意で入力出来ます。ここでは例として marimo-fletsと入力しています) 入力したら「パスワードを保存する」にチェックを入れます。

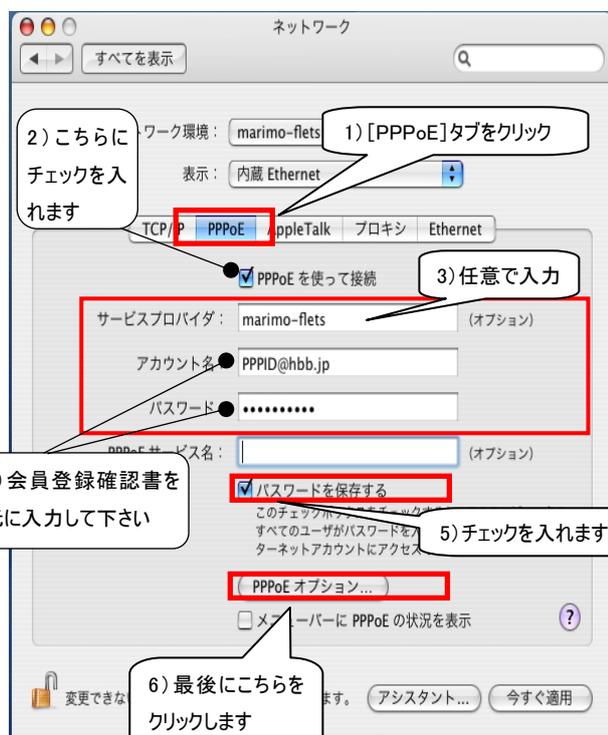

2) こちらにチェックを入れます

1) [PPPoE]タブをクリック

3) 任意で入力

4) 会員登録確認書を元に入力して下さい


パスワードを保存する

5) チェックを入れます

6) 最後にこちらをクリックします

8. オプションの設定をする

「セッションオプション」が開きますので、
・必要なときに自動的に接続
・ユーザアカウントを切り替えたときに接続を解除
・pppエコーバケットを送信
にチェックを入れ[OK]をクリックします。

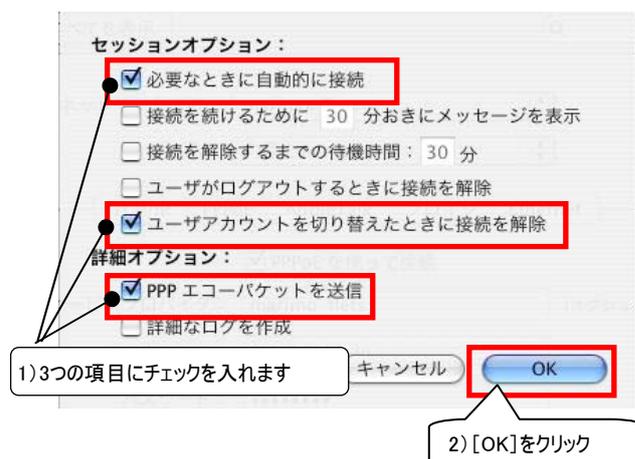


1) 3つの項目にチェックを入れます

OK

2) [OK]をクリック

9. 設定を完了する

「ネットワーク」画面に戻りますので、「TCP/IP」タブをクリックします。
・IPv4の設定は右の矢印をクリックし、「PPP を使用」を選択します。
・DNSサーバには 210.166.195.3 210.225.74.2を、改行して2行になるように入力します。
・検索ドメインは「marimo.or.jp」と入力します。最後に[今すぐ適用]をクリックします。以上で接続設定は完了です。

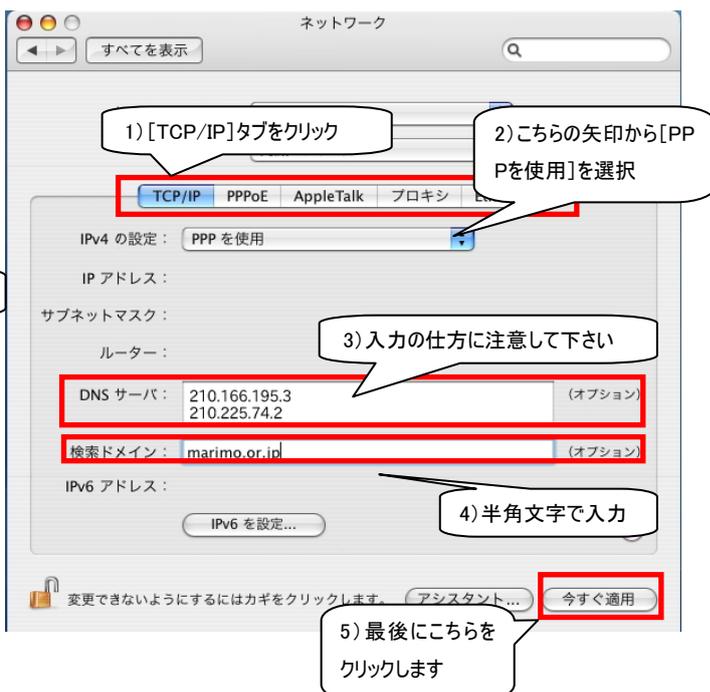

1) [TCP/IP]タブをクリック

2) こちらの矢印から[PPPを使用]を選択

3) 入力の仕方に注意して下さい

4) 半角文字で入力

5) 最後にこちらをクリックします