

フレッツ ADSL / B フレッツ 接続設定方法 (Windows8)

1. 会員登録確認書を確認する

設定を行うには、PPPID(接続ユーザ名)や、パスワードが記載された『会員登録確認書』が必要になりますので、お手元にご用意下さい。

マリモインターネット 個人会員登録確認書
発行日：2010-05-22

発行者：マリモインターネット事務局
〒084-8686
釧路市豊が浦大通り1-7-1 (株)SEMS内
TEL.0154-53-1115 FAX.0154-51-2993
E-mail:info@sems.marimo.or.jp

お客様登録情報	
お客様名	まりも 太郎 様
ご契約日	2000年4月1日
お支払い方法	口座振替(毎月27日振替 休日の場合翌営業日)
契約形態	フレッツADSL接続コース

【ご契約中のサービス内容】
「基本契約」「付帯契約」とあるものは、追加料金なしでご利用頂けるサービスです。「オプション契約」とあるものは、月額基本料金のほかに追加料金がかかります。

■接続ID情報			
PPPID(接続ユーザ名)	パスワード	接続方法	換要
hbbma#### @hbb.jp	※※※※※※※※※※	フレッツADSL	基本契約
kum#### @id.marimo.or.jp	※※※※※※※※※※	ダイヤルアップ接続	基本契約

■ドメインネームサーバ名
通常は、「自動割当て/自動的に取得」で設定済みの場合のみ次のアドレスを入力して下さい。(ブライマリ) 210.166.195.3 (セカンダリ) 210.166.195.4

■メールボックス情報	
メールアドレス	パスワード
marimo_taro	※※※※※※※※
hanako_marimo	※※※※※※※※

■FTP情報	
ログオン名	パスワード
marimo_taro	※※※※※※※※
FTPサーバ/用ID/イン名	

■サーバ情報	
FTPサーバ名	www.marimo.or.jp
FTPサーバ名(CGI用)	※独自CGIサーバはお申込み時に別途ご連絡致します
メール受信サーバ名	pop.marimo.or.jp
メール送信サーバ名	smtp.marimo.or.jp (ポート番号:587)

接続情報を入力する際には、こちらに掲載している情報を使用しますので、ご参照下さい。


2. コントロールパネルを開く

スタート画面にて「Windows キー」+「X キー」を同時押しし、左下に表示される一覧から[コントロールパネル]をクリックします。




3. ネットワークと共有センターを開く

[コントロールパネル]の画面が表示されますので、[表示方法]を[カテゴリ]にして[ネットワークの状態とタスクの表示]という項目をクリックします。

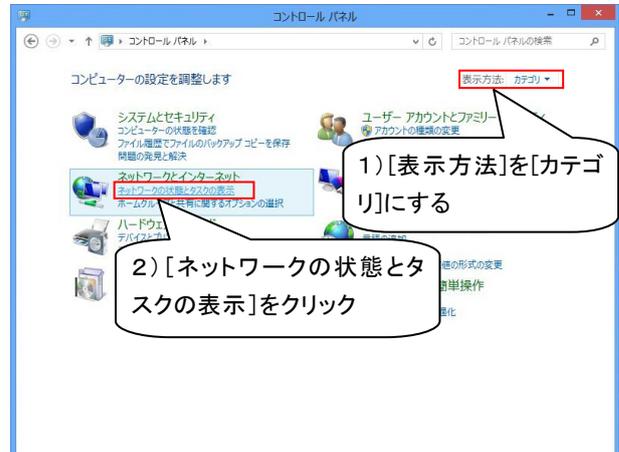


4. 接続のセットアップを開始する

[ネットワークと共有センター]の画面が表示されますので、[新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックします。

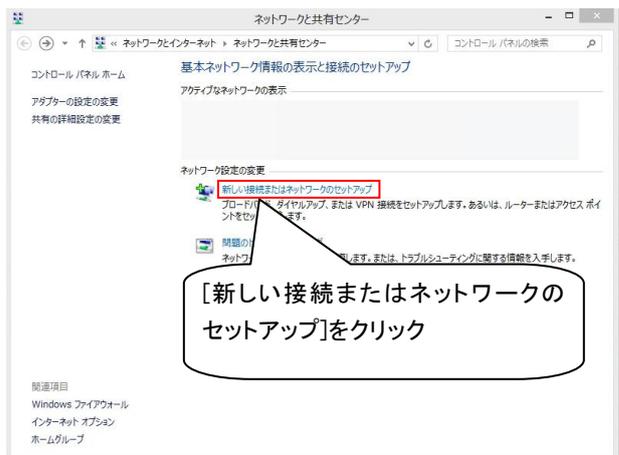

5. 接続オプションの選択をする


[接続またはネットワークのセットアップ]の画面が表示されますので、[インターネットに接続します]を選択し、[次へ]をクリックします。

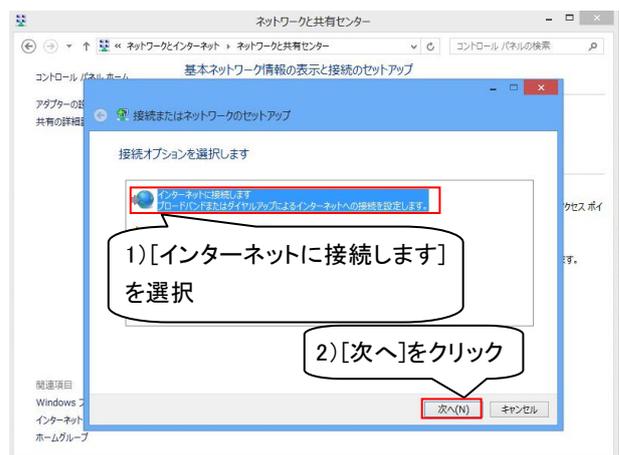

フレッツ ADSL / B フレッツ 接続設定方法 (Windows8)

6. 接続の種類を選択する


[インターネットへの接続]という画面が表示されますので、[ブロードバンド(PPPoE)(R)]をダブルクリックします。

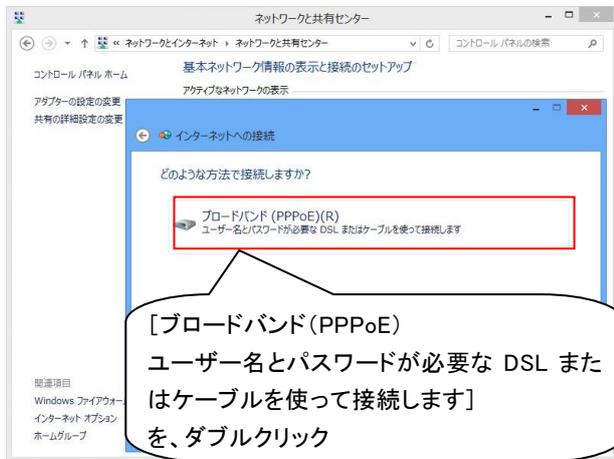

8. 接続テストをする


「インターネット接続をテストしています...」と表示されますので、そのままお待ちください。

テストが完了しましたら、「[接続名(お客様が付けた任意の名前)]に接続中...」と表示されますので、再びお待ちください。

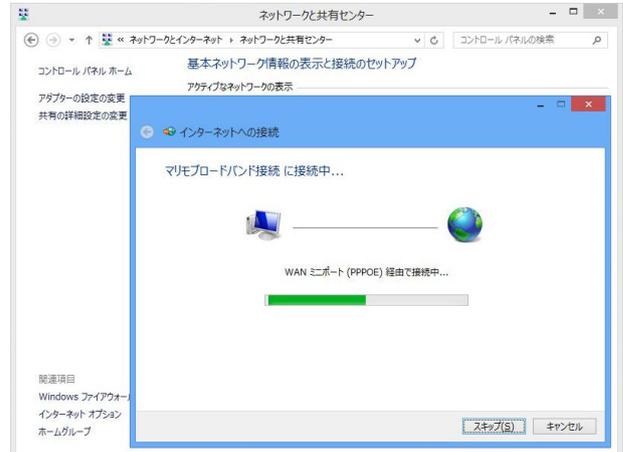


7. 接続情報を入力する

フレッツ接続用の[ユーザー名][パスワード][接続名]を入力し、[接続]ボタンをクリックします。

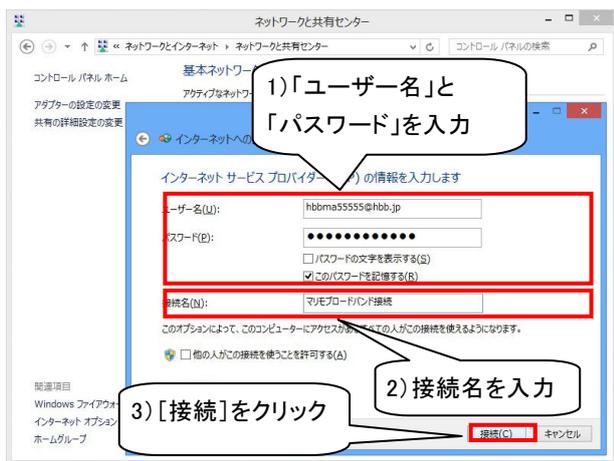

9. 接続を確認する

正常に接続が完了すると、画面に[インターネットへの接続を使用する準備ができました]と表示されますので、[閉じる]ボタンをクリックします。

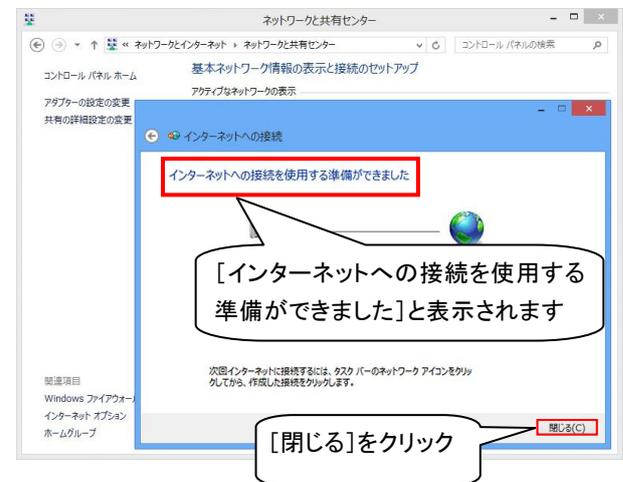

[ユーザー名]	フレッツ用接続 ID を入力します。 フレッツ用接続 ID は、hbbma(5桁の数字)@hbb.jp という形式です。 例：hbbma55555@hbb.jp
[パスワード]	フレッツ用接続 ID のパスワードを入力します。
[このパスワードを記憶する]	チェックします。 ※チェックすると、接続の度にパスワードを入力する手間が省けます。
[接続名]	接続の名前を入力します。 (任意の名前) ここでは例として「マリモブロードバンド接続」と入力しています。

以上で、接続の設定は完了です。

フレッツ ADSL / B フレッツ 接続設定方法 (Windows8)

<< 接続方法 >>

1. チャームを表示し、設定をクリックする


画面右下、または右上にカーソルを持っていき、[チャーム]を表示させ、[設定]をクリックします。

また、チャームは[Windows キー]+[C キー]でも表示させることができます。




2. ネットワークをクリックする

[設定]を表示し、[ネットワーク]をクリックします

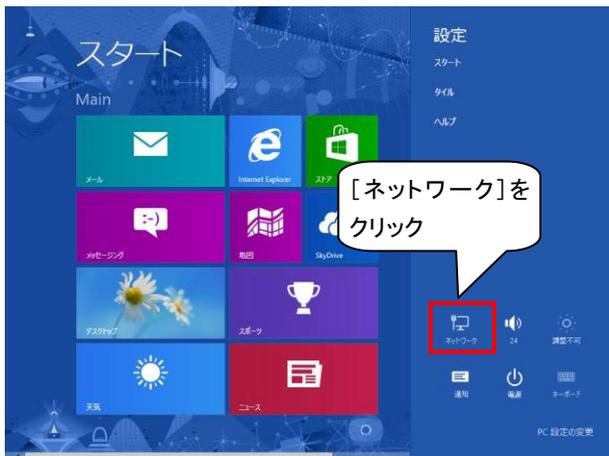

3. 設定した接続名をクリックする

設定で入力した任意の接続名を選択し、[接続]をクリックします。

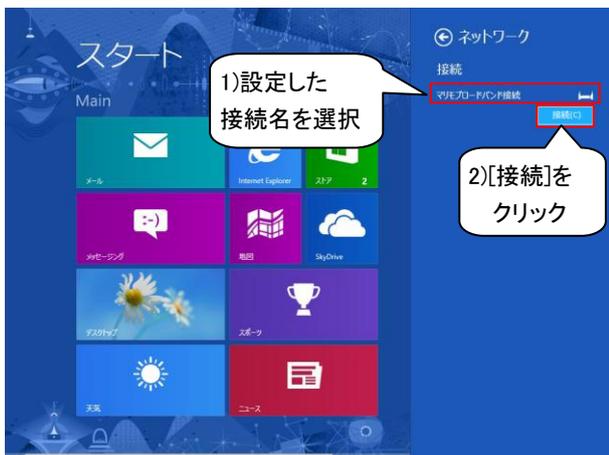

4. 接続の完了

[接続名(お客様が付けた任意の名前)に接続中]と表示され、接続が始まります。



以上で、接続は完了です。

フレッツ ADSL / B フレッツ 接続設定方法 (Windows8)

<< 切断方法 >>

1. 切断した接続を選択する


画面右下、または右上にカーソルを持っていき、[チャーム]を表示させ、[設定]をクリックします。

また、チャームは[Windows キー]+[C キー]でも表示させることができます。




2. ネットワークをクリックする

[設定]を表示し、[ネットワーク]をクリックします。

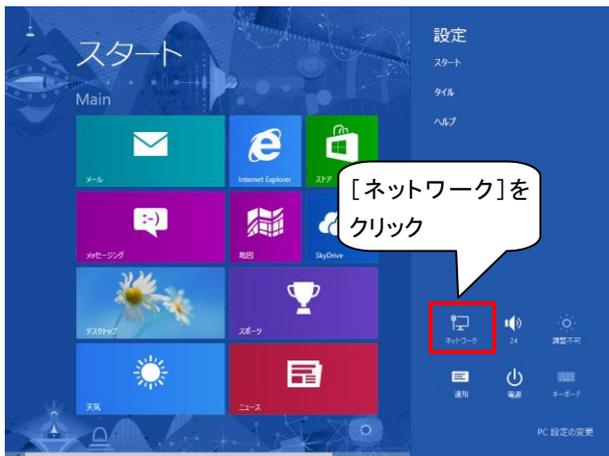

3. 設定した接続名をクリックする

接続済みになっている、設定で入力した任意の接続名を選択し、[切断]をクリックします。

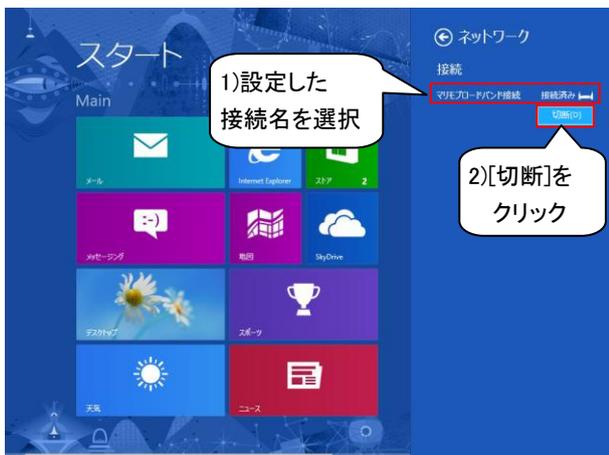

4. 切断の完了

切断されると、接続済みの文字が消え、[切断]が[接続]に変わります。



以上で、切断は完了です。