


# ダイヤルアップ接続設定方法 (Mac OS 10.4)

## 1. 会員登録確認書を確認する

設定を行うには、PPPID(接続ユーザ名)や、パスワードが記載された『会員登録確認書』が必要になりますので、お手元にご用意下さい。

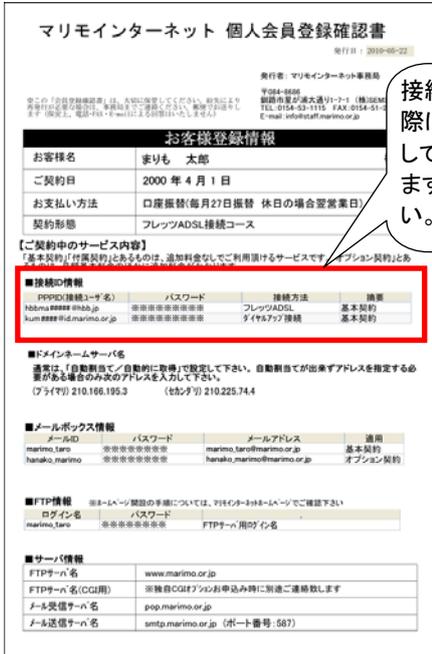


## 2. [ネットワーク環境設定]を表示する

画面左上のロゴマークをクリックし、表示されたメニューの中から[ネットワーク環境]から[ネットワーク環境設定]をクリックします



## 3. [ネットワーク]ウインドウで必要事項を入力する

[ネットワーク] ウインドウが表示されますので、各情報を入力します。

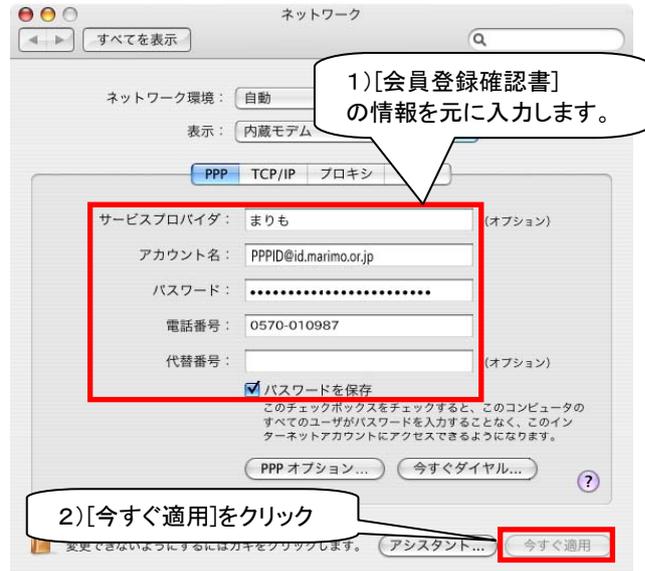



[アカウント名]	接続の名前を任意で入力します。ここでは例として[まりも]と入力しています。
[アカウント名]	ダイヤルアップ用接続 ID は、PPPID@id.marimo.or.jp という形式です。PPPID はお手元の会員確認書に記載されている文字列を入力して下さい。
[パスワード]	ダイヤルアップ用接続 ID のパスワードを入力します。
[電話番号]	『0570-010987』を半角数字で入力します。[代表番号]は空欄で構いません。
[パスワードを保存]	チェックします。 ※チェックすると、接続の度にパスワードを入力する手間が省けます。

これらの情報を入力しましたら[今すぐ適用]のボタンをクリックできるようになりますので、入力内容を確認の上クリックします。

# ダイヤルアップ接続設定方法 (Mac OS 10.4)


## 4. 入力内容を確認し接続する

[ネットワーク]画面内の[今すぐダイヤル]をクリックすると[モデム]の画面が表示されますので、電話番号やアカウント名を確認の後[接続]をクリックします。

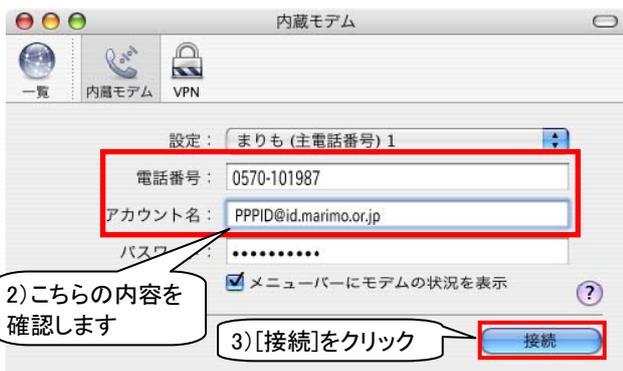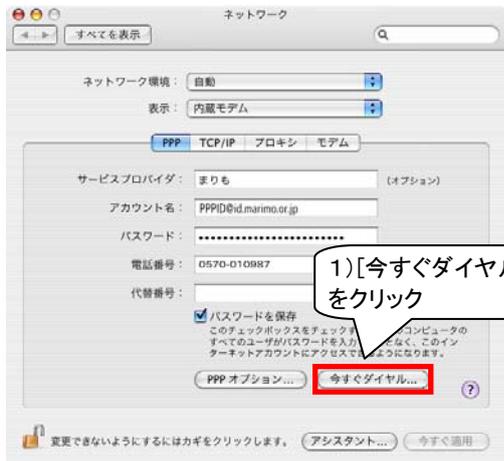

## 5. 設定を完了する

接続が確立すると下記の画面が出ます。(「状況」に表示される通信速度“bps”と“IP アドレス”は都度変わります) 切断するときはウインドウ中段右の[接続解除]をクリックします。以上で設定は完了です。

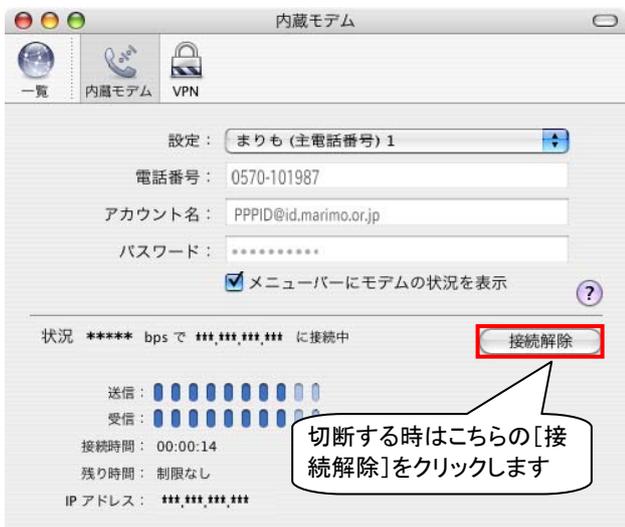

## 6. 設定完了後の接続方法

設定完了後は「アプリケーション」フォルダ内の「インターネット接続.app」を実行しますと、手順4の画面が出ますので[接続]をクリックすると接続が出来ます。

